
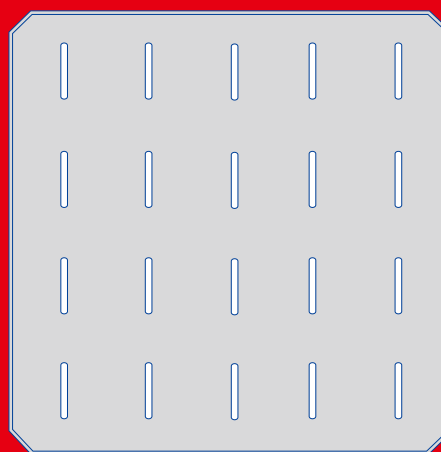


# Silicio Monocristalino Célula Solar M2E1L45B

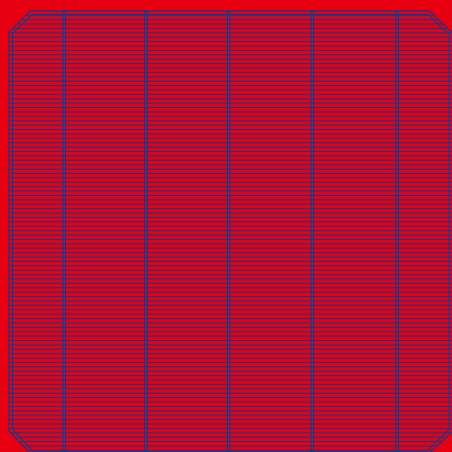

## Características del Producto

<b>Dimensión:</b>	156.75mmx156.75mm±0.25mm, Ø210mm±0.25mm	<b>TKVoltaje:</b>	-0.29%/K
<b>Grosor de la Célula:</b>	200µm±20µm	<b>TKCorriente:</b>	+0.04%/K
<b>Lado Frontal:</b>	barras de bus de 0,8mm de ancho, recubrimiento antirreflejo de nitruro de silicio	<b>TKPotencia:</b>	-0.38%/K
<b>Lado Trasero:</b>	almohadillas de soldadura discontinuas de 1,4 mm de ancho, campo de superficie trasera de aluminio	<b>Rsh≥50Ω, Irev2</b>	≤1.0A

## Características Eléctricas

Eff(%)	Pmpp(W)	Umpp(V)	Impp(A)	Uoc(V)	Isc(A)	FF(%)
21.30	5.20	0.571	9.121	0.672	9.603	80.58
21.20	5.18	0.570	9.105	0.671	9.583	80.56
21.10	5.16	0.568	9.099	0.670	9.581	80.38
21.00	5.13	0.567	9.065	0.669	9.566	80.16
20.90	5.11	0.565	9.055	0.668	9.569	79.94
20.80	5.08	0.562	9.052	0.667	9.532	79.90
20.70	5.06	0.561	9.028	0.665	9.529	79.85
20.60	5.03	0.558	9.028	0.663	9.507	79.80

- En condiciones de prueba estándar: 1000W/m<sup>2</sup>, AM 1,5, 25°C
- Ilustración: 20,60% → rango actual 20,60% ~ 20,70%
- Las especificaciones y los datos son solo de referencia y pueden cambiar sin previo aviso.

**LONGI Solar**

Sala 201, Edificio 8, Sandhill Plaza, Calle 2290, Camino Zuchongzhi, Distrito de Pudong, Shanghai, 201203  
Tel: +86-21-61047332 Fax: +86-21-61047377 E-mail: module@longi-silicon.com  
Facebook: www.facebook.com/LONGI Solar

Nota: Debido a la innovación técnica y la reforma de I+D continua, los datos técnicos mencionados anteriormente pueden modificarse en consecuencia. LONGI Solar tiene el derecho exclusivo de realizar dichas modificaciones en cualquier momento sin previo aviso; La parte demandante debería solicitar la última hoja de datos para la necesidad de contratos y contenidos vinculantes en documentación legal firmada obligatoriamente por ambas partes.